


Rubinetti



Rubinetti

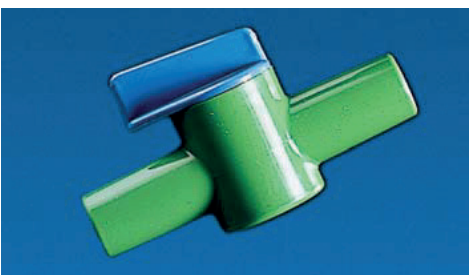

In polietilene mm 13

In polietilene ad alta densità, rubinetto a levetta color rosso, Indicato per fusti, bidoni ecc.

Filettatura	Ø esterno uscita mm	Codice
3/4" esterna	13	FU00330

Per bottiglioni

In polietilene, idoneo per bottiglioni in plastica tipo Mariotte. Provvisti d'attacco esterno filettato.

Filettatura	Ø esterno uscita mm	Codice
3/4" esterna	9	FR00375
3/4" esterna	19	FR00377

Diritto in polietilene

Corpo in polietilene ad alta densità e maschio in polipropilene che non necessita di lubrificante.

Rubinetto apertura mm	Ø esterno uscita mm	Codice
4,9	8	FR00374
10,9	13	FR00376

Orientabile per bottiglioni con filettatura

In polipropilene, polietilene e valvola in PTFE.

Si può avvitare su qualsiasi bottiglione, tanica, fusto, ecc. provvisti di filettatura esterna da 3/4".

Per filettature diverse si può acquistare l'opportuno adattatore.

Facile e semplice movimento del rubinetto. Nessuna perdita di liquido.

Il particolare rubinetto a levetta si può ruotare a 180° e così evitare accidentali fuoriuscite del liquido.

Il tubo di scarico leggermente conico ha un diametro da 6 a 8 mm. Temperatura d'uso fino a 75°C.

Filettatura	Ø esterno uscita mm	Codice
3/4" interna	tubicino 6-8 mm	FS01612
3/4" esterna	3/4" esterna	FS01613

Accessori	Filettatura	Ø esterno uscita mm	Codice
Raccordo con dado e beccuccio di uscita	3/4" esterna	6	FS01620
Raccordo con dado e beccuccio di uscita	3/4" esterna	8	FS01621
Raccordo con dado e beccuccio di uscita	3/4" esterna	10	FS01622

Con manopola a rotazione

Chiusura rapida tramite rotazione della manopola. Il modello in poliammide è indicato per oli lubrificanti, petroli, mentre quello in polietilene per detersivi, acidi deboli e basi.

Modello	Filettatura	Ø esterno uscita mm	Codice
Poliammide-bianco	3/4" interna	13	FS01635
Polietilene-nero	3/4" interna	13	FS01636

Rubinetti



Con attacco 2"

Fornibile in polietilene di color bianco, attacco 2" o in polipropilene di colore blu con attacco 2" BSP Tri-Sure.
Largo diametro per sostanze altamente viscosi, inchiostri, coloranti, vernici, ecc.

Filettatura	Ø esterno uscita mm	Fig.	Codice
2" esterna	50	1	FS01630
2" BSP Tri-Sure-esterna	-	2	FS01631



In ottone

Rubinetto in ottone con attacco esterno filettato.
Indicato per fusti, bidoni ecc..
Premendo la leva superiore si apre la valvola di uscita del liquido.
Per solventi e derivati dal petrolio.

Filettatura	Ø esterno uscita mm	Codice
3/4" esterna	10	QS97654



Per bottiglia Mariotte

In vetro con cono smerigliato. Rubinetto massiccio con guarnizione e anello in gomma di ritengo.
Estremità curvata a 90° e bordi arrotondati.

Cono SN	Ø esterno uscita mm	Codice
29/32	6	QS01394

Disponibile anche con rubinetto in PTFE



Per essiccatore

In vetro borosilicato DURAN. Estremità rastremata per inserimento tubo da vuoto.

Disponibili in due modelli:

- rubinetto con maschio in vetro massiccio e guarnizione di tenuta
- Valvola a spillo in PTFE.

Dei due tipi con questa valvola, quello con foro laterale riduce la turbolenza dell'aria, il piccolo foro si trova sulla superficie laterale dell'estremità inferiore chiusa a goccia.

Modello	Cono SN	Rubinetto apertura mm	Fig.	Codice
vetro massiccio	24/29	2,5	1	FU00300
valvola spillo standard	24/29	0...2,5	2	FU00301
valvola spillo con foro	24/29	0...2,5	3	FU00302

Disponibile anche con rubinetto in PTFE