



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it

AGITATORE A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE

MOD. 709 / O

COD. 29970015

CODICE CIVAB ALAASAA7



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-051.

DESCRIZIONE

L'agitatore a scuotimento orizzontale mod. 709/O ha un piano di lavoro con uno spostamento orizzontale di mm.30, adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili beute e bicchieri di varie dimensioni.

Regolazione elettronica della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto (a passi di 1/min, 10/min o 100/min).

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacida, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.

Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE


DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxAltezza: 630 x 455 x 310 mm.
- ◆ Peso: 31 Kg.
- ◆ Portata max: 15 Kg

DATI ELETTRICI

- ◆ Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz
- ◆ Assorbimento: 70 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 0,5 A F (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A

FIG. 1

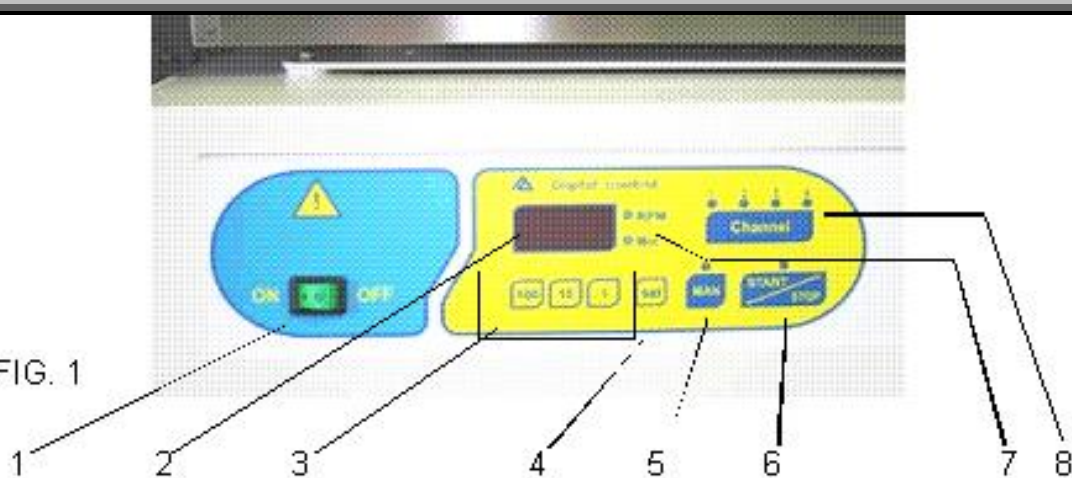

- 1 Interruttore generale / main switch
- 2 Display
- 3 Canali di lavorazione / setting keys
- 4 SELEzione canali / SELECTION key
- 5 Canali MANuali / MANUAL key
- 6 Accensione spegnimento / START/STOP keys
- 7 Visualizzazione giri o tempo / RPM or MINutes visualization
- 8 Scelta canali di lavoro / Work CHANNEL keys



FIG. 2

- 1 Presa alimentazione / outlet supply
- 2 Fusibili di protezione / overload fuses



ACCESSORI

Supporto orizzontale per 5 imbuto separatori da cc. 100 a 1000 cc.
Supporto orizzontale per 3 imbuto separatori da cc. 2000.

Cestello a 28 posti per beute da cc. 25/50/100/125.
Cestello a 12 posti per beute da cc. 250/500.
Cestello a 6 posti per beute da cc. 1000/2000.
Cestello a 4 posti per beute da cc. 3000.

Cestello 24 clips per provette orizzontali Ø 16x160 mm.
Cestello 10 clips per provette orizzontali Ø 54 mm.
Cestello 16 clips per provette orizzontali Ø 20x200 mm.
Cestello 45 clips per provette orizzontali Ø 20x110 mm.
Cestello in acciaio inox portaprovette inclinato 72 posti Ø 13/ Ø 18 mm.

Cestello in acciaio inox a 3 ripiani per 18 sacche sangue da cc. 400.
Altri a richiesta.

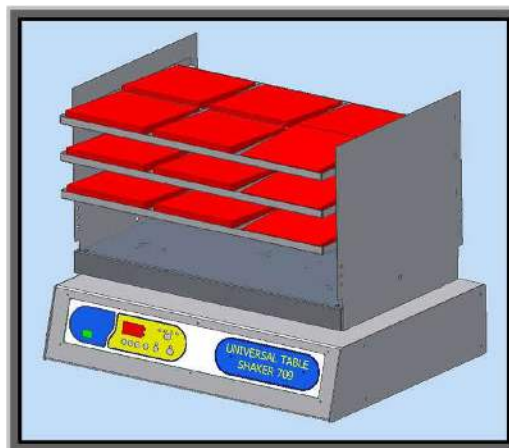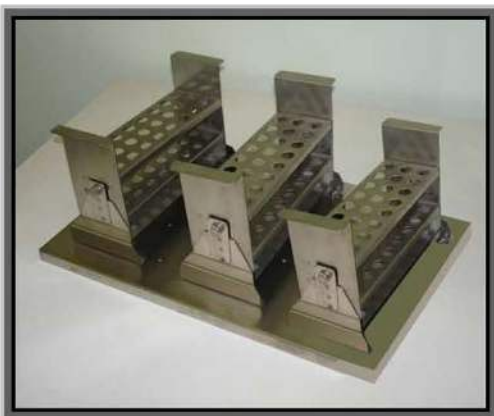

Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it