

# Pompe per vuoto

Lubrificate rotative a palette

## RV 25-D

DT 2000.5/A




### Dati tecnici Technical data

### RV 25-D M RV 25-D T

Portata	m <sup>3</sup> /h	25
	Lt/min	420
Vuoto finale	mbar	0.001
	mTorr	0.75
Vuoto finale con zavor-	mbar	
	mTorr	
Numero stadi		2
Alimentazione elettrica	V /Hz	230 / 50
		220-380 / 50
Fasi motore		1
		3
Potenza motore	kW	0.75
N° giri motore	Min <sup>-1</sup>	1450
Capacità olio	dl	1000
Rumorosità a 1m	dB A	
Peso	kg	25
Attacco aspirazione	DN	25
Attacco scarico	DN	25

Curve di portata – Pumping speed

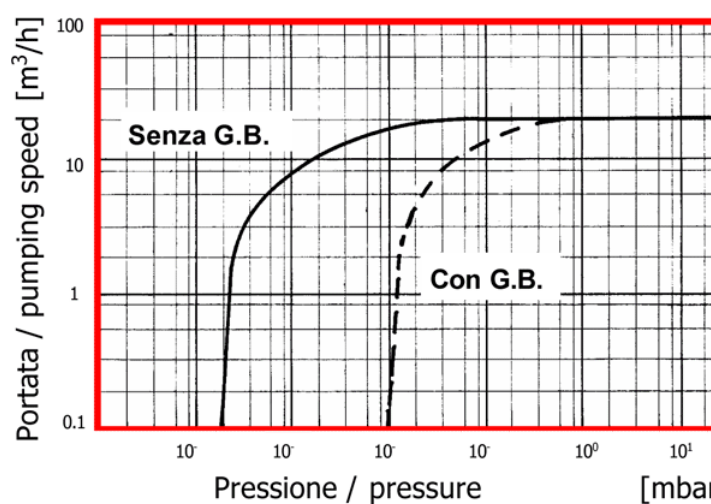

FAPA sas  
Via Pascoletto 20  
-24040, LALLIO (BG)  
tel. 035 622 12 18  
fax 035 437 26 75  
info@fapa.bg.it